

**ABE: 51515**

**Design:**

**C 23**

**Radnummer:**

**C23 808 45 62SE**

**Daten:**

**8.0x18" H2 ET44,9 LK5/112/R66.5**

**CMS 1023/26**





## CMS Automotive Trading GmbH

Lanzstraße 20 D - 68789 St.Leon-Rot Tel.: +49 (0) 6227 35838-0 Fax : +49 (0) 6227 35838-33 Mail : [info@cms-wheels.de](mailto:info@cms-wheels.de)

### Kundeninformation:

1. Nach der Montage von CMS - Leichtmetallrädern ist nicht mehr sichergestellt, dass diese mit dem serienmäßigen Bordwerkzeug demontiert werden können. Bitte überprüfen Sie die Schlüsselweite Ihres Bordwerkzeuges und ergänzen es, falls erforderlich.
2. Legen Sie bitte die Originalbefestigungsteile zu Ihrem Reserverad. Dies kann nur mit diesen Befestigungsteilen montiert werden.
3. Ihr Fachhändler händigt Ihnen dieses Dokument aus, das im nach folgende ein TÜV-Gutachten, oder eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) enthält. Gegebenenfalls ist die Begutachtung Ihrer Rad-Reifenkombination durch einen Sachverständigen notwendig. Bitte überprüfen Sie dies in dem Dokument. Das Gutachten, bzw. die ABE sollte bei den Fahrzeugpapieren aufbewahrt werden.
4. Die CMS - Leichtmetallräder sollten, wie Ihr Fahrzeug, regelmäßig mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel gesäubert werden.
5. Beim Überfahren von Hindernissen und beim Auffahren auf Bordsteine bitten wir Sie, besonders vorsichtig zu sein, da hierbei sowohl der Reifen als auch das Rad beschädigt werden können und wir daraus resultierende Reklamationen nicht anerkennen.
6. Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Reklamationen, die durch unsachgemäße Montage und fehlende oder falsche Pflege entstehen, von uns oder unseren Händlern nicht anerkannt werden.

### Montageinformation:

1. Vor der Montage muss geprüft werden, ob die Räder auf das vorgesehene Fahrzeug passen. Dazu ein Rad wechselnd auf alle Naben des Fahrzeugs stecken und den Bremsenfreigang prüfen. Gleichzeitig prüfen, ob die Räder mitvollständigem und passendem Zubehör geliefert werden.
2. **Bereits mit Reifen montierte Räder, bei denen nachträglich festgestellt wird, dass sie nicht passen können wir nicht zurück nehmen.**
3. Die Radnabe, Befestigungsfläche und ggf. Stehbolzen müssen vor der Montage der Räder gründlich von Rost und Schmutz befreit werden.
4. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Reifen von der Vorderseite montiert werden können.
5. Bei allen CMS Rädern sind ausschließlich Klebegewichte zu verwenden.
6. Bitte beachten Sie das Anzugsmoment der Radschrauben bzw. Radmuttern laut ABE/Gutachten
7. Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn mindestens 6 Umdrehungen bei M12 x 1,5 und 7 Umdrehungen bei M14 x 1,5 bzw. mindestens die Anzahl der Umdrehungen der serienmäßigen Befestigungsteile bei der Befestigung mit Radschrauben bzw. -muttern erreicht werden.
8. Schrauben oder Muttern sollten nicht geölt oder gefettet werden.
9. Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 8 J x 18 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 8 J x 18 H2**

Genehmigungsnummer: **51515\*14**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**CMS Automotive Trading GmbH**  
**DE - 68789 St. Leon-Rot**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**C23 808**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **51515\*14**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer`s trademark**

**Felgengröße**  
**Size of the wheel**

**Typ und die Ausführung**  
**Type and version**

**Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**

**Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**

**Einpresstiefe**  
**Inset/outset**

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**

6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**KÜS Technik GmbH**  
**DE-66679 Losheim am See**

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**17.02.2025**

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**366-0103-18-LORD/N14**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **51515\*14**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:**  
*The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:*

**Anlage/n zum Prüfbericht**  
**Annex/les of the test report**  
**1 - 4, 6 - 7, 9 - 16, 18 - 22, 24 - 26, 32 - 39**

**unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.**  
*The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.*

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
*The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.*

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
*The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.*

**Es wurden nationale Bestimmungen über Teile oder Ausrüstungen, die das einwandfreie Funktionieren von Systemen, die für die Sicherheit des Fahrzeugs oder seine Umweltverträglichkeit von wesentlicher Bedeutung sind, angewendet (Artikel 56 Absatz 7 der VO (EU) 2018/858). Die Anforderungen von Artikel 56, Absätze 1, 2 Unterabsätze 1 bis 3, 3 und 4 der VO (EU) 2018/858 sind sinngemäß erfüllt.**

**National regulations have been applied to parts or equipment that ensure the proper functioning of systems that are essential for the safety of the vehicle or its environmental compatibility (Article 56 paragraph 7 of Regulation (EU) 2018/858). The requirements of Article 56, Paragraphs 1, 2, Subparagraphs 1 to 3, 3 and 4 of Regulation (EU) 2018/858 are accordingly fulfilled.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **51515\*14**

Approval number:

12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):  
**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**  
**Update of the range of application**
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:
15. Datum: **24.02.2025**  
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

Nino Pommerencke



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **51515\*14**  
Approval No.

Ausgabedatum: **05.04.2018**  
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **24.02.2025**  
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
Collateral clauses and instruction on right to appeal

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Prüfbericht(e) Nr.:            | Datum:            |
| Test report(s) No.:            | Date              |
| <b>366-0103-18-LORD</b>        | <b>23.03.2018</b> |
| <b>366-0103-18-LORD/N1</b>     | <b>04.10.2018</b> |
| <b>366-0103-18-LORD/N2</b>     | <b>05.12.2018</b> |
| <b>366-0103-18-LORD/N3</b>     | <b>11.03.2019</b> |
| <b>366-0103-18-LORD/N4</b>     | <b>12.08.2019</b> |
| <b>366-0103-18-LORD/N5</b>     | <b>14.07.2020</b> |
| <b>366-0103-18-LORD/N6</b>     | <b>18.09.2020</b> |
| <b>366-0103-18-LORD/N7</b>     | <b>11.08.2021</b> |
| <b>366-0103-18-LORD/N8</b>     | <b>06.10.2021</b> |
| <b>366-0103-18-LORD/N9</b>     | <b>10.02.2022</b> |
| <b>366-0103-18-LORD/N10</b>    | <b>14.06.2022</b> |
| <b>366-0103-18-LORD/N11</b>    | <b>16.09.2022</b> |
| <b>366-0103-18-LORD/N12</b>    | <b>11.07.2023</b> |
| <b>366-0103-18-LORD/N13</b>    | <b>08.09.2023</b> |
| <b>366-0103-18-LORD/N13_1K</b> | <b>08.02.2024</b> |
| <b>366-0103-18-LORD/N14</b>    | <b>17.02.2025</b> |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Beschreibungsbogen Nr.:   | Datum:            |
| Information document No.: | Date              |
| <b>C23 808</b>            | <b>08.03.2018</b> |
| <b>C23 808</b>            | <b>10.06.2022</b> |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Liste der Änderungen:                     | Datum: |
| List of modifications:                    | Date   |
| <b>Siehe Punkt V.4. des Prüfberichtes</b> |        |
| <b>See item V.4. of the test report</b>   |        |



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **51515\*14**

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

### KBA 51515

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.





# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **51515\*14**

- Attachment -

## **Collateral clauses and instruction on right to appeal**

### **Collateral clauses**

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

### **Instruction on right to appeal**

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

# GUTACHTEN ZUR ERTEILUNG EINES NACHTRAGS ZUR ABE 51515

## 366-0103-18-LORD/N14

Antragsteller: CMS Automotive Trading GmbH

68789 St. Leon-Rot

Art: Sonderrad 8 J X 18 H2

Typ: C23 808

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515 verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

### 0. Hinweise

Die Verwendung der Sonderräder des Typs C23 808 (KBA 51515) ist auch in Verbindung mit den Sonderrädern des Typs C23 908 (KBA 53520) an der Hinterachse zulässig. Die in den entsprechenden Gutachten aufgeführten Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

### I. Übersicht

| Ausführung         | Ausführungsbezeichnung |                               | Loch-<br>kreis<br>in mm /<br>-zahl | Mitten-<br>loch<br>in mm | Ein-<br>preß-<br>tiefe<br>in mm | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig.<br>Datum |
|--------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                    | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                                    |                          |                                 |                               |                                  |                                  |
| C23 808 48 56      | CMS 1023 11            | ohne                          | 108/5                              | 63,4                     | 48                              | 715                           | 2330                             | 02/18                            |
| C23 808 48 56      | CMS 1023 11            | ohne                          | 108/5                              | 63,4                     | 48                              | 725                           | 2300                             | 02/18                            |
| C23 808 48 13      | CMS 1023 18            | ohne                          | 108/5                              | 65,1                     | 48                              | 725                           | 2300                             | 11/22                            |
| C23 808 48 13S     | CMS 1023 21            | ohne                          | 108/5                              | 65,1                     | 48                              | 725                           | 2300                             | 04/24                            |
| C23 808 48<br>13SE | CMS 1023 25            | ohne                          | 108/5                              | 65,1                     | 48                              | 725                           | 2300                             | 01/25                            |
| C23 808 40 91S     | CMS 1023 4             | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57                       | 40,1                            | 725                           | 2300                             | 10/24                            |
| C23 808 40 91S     | CMS 1023 4             | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57                       | 40,1                            | 800                           | 2400                             | 10/24                            |
| C23 808 48 91S     | CMS 1023 5             | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57                       | 48,1                            | 725                           | 2300                             | 10/24                            |
| C23 808 48 91S     | CMS 1023 5             | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57                       | 48,1                            | 780                           | 2115                             | 10/24                            |
| C23 808 31 91S     | CMS 1023 1             | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57,1                     | 31,1                            | 725                           | 2300                             | 10/24                            |
| C23 808 32 82S     | CMS 1023 19            | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57,1                     | 32,5                            | 850                           | 2300                             | 05/23                            |
| C23 808 32<br>82SE | CMS 1023 23            | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57,1                     | 32,5                            | 850                           | 2300                             | 10/24                            |
| C23 808 38 62S     | CMS 1023 15            | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57,1                     | 38,1                            | 725                           | 2300                             | 10/24                            |
| C23 808 43 62S     | CMS 1023 13            | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57,1                     | 43                              | 725                           | 2300                             | 02/18                            |
| C23 808 43 82S     | CMS 1023 16            | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57,1                     | 43                              | 725                           | 2300                             | 06/20                            |
| C23 808 43<br>82SE | CMS 1023 22            | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57,1                     | 43                              | 725                           | 2300                             | 10/24                            |
| C23 808 45 60S     | CMS 1023 20            | ohne                          | 112/5                              | 57,1                     | 45                              | 750                           | 2300                             | 05/23                            |
| C23 808 45<br>60SE | CMS 1023 24            | ohne                          | 112/5                              | 57,1                     | 45                              | 750                           | 2300                             | 10/24                            |
| C23 808 45         | CMS 1023 26            | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57,1                     | 44,9                            | 725                           | 2300                             | 01/25                            |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 18 H2  
Antragsteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808  
Stand: 17.02.2025



Seite: 2 von 7

|                 |             |               |         |      |      |     |      |       |
|-----------------|-------------|---------------|---------|------|------|-----|------|-------|
| 62SE            |             |               |         |      |      |     |      |       |
| C23 808 48 62S  | CMS 1023 14 | Ø66,45-Ø57,1  | 112/5   | 57,1 | 48,1 | 725 | 2300 | 10/24 |
| C23 808 48 62S  | CMS 1023 14 | Ø66,45-Ø57,1  | 112/5   | 57,1 | 48,1 | 780 | 2115 | 10/24 |
| C23 808 30 98S  | CMS 1023 2  | ohne          | 112/5   | 66,5 | 30,1 | 730 | 2300 | 10/24 |
| C23 808 30 98S  | CMS 1023 2  | ohne          | 112/5   | 66,5 | 30,1 | 800 | 2400 | 10/24 |
| C23 808 31 91S  | CMS 1023 1  | ohne          | 112/5   | 66,5 | 31,1 | 725 | 2300 | 10/24 |
| C23 808 32 82S  | CMS 1023 19 | ohne          | 112/5   | 66,5 | 32,5 | 850 | 2300 | 05/23 |
| C23 808 32 82SE | CMS 1023 23 | ohne          | 112/5   | 66,5 | 32,5 | 850 | 2300 | 10/24 |
| C23 808 38 62S  | CMS 1023 15 | ohne          | 112/5   | 66,5 | 38,1 | 725 | 2300 | 10/24 |
| C23 808 40 91S  | CMS 1023 4  | ohne          | 112/5   | 66,5 | 40,1 | 725 | 2300 | 10/24 |
| C23 808 40 91S  | CMS 1023 4  | ohne          | 112/5   | 66,5 | 40,1 | 800 | 2400 | 10/24 |
| C23 808 43 62S  | CMS 1023 13 | ohne          | 112/5   | 66,5 | 43   | 725 | 2300 | 02/18 |
| C23 808 43 82S  | CMS 1023 16 | ohne          | 112/5   | 66,5 | 43   | 725 | 2300 | 06/20 |
| C23 808 43 82SE | CMS 1023 22 | ohne          | 112/5   | 66,5 | 43   | 725 | 2300 | 10/24 |
| C23 808 45 62SE | CMS 1023 26 | ohne          | 112/5   | 66,5 | 44,9 | 725 | 2300 | 01/25 |
| C23 808 48 62S  | CMS 1023 14 | ohne          | 112/5   | 66,5 | 48,1 | 725 | 2300 | 10/24 |
| C23 808 48 62S  | CMS 1023 14 | ohne          | 112/5   | 66,5 | 48,1 | 780 | 2115 | 10/24 |
| C23 808 48 91S  | CMS 1023 5  | ohne          | 112/5   | 66,5 | 48,1 | 725 | 2300 | 10/24 |
| C23 808 48 91S  | CMS 1023 5  | ohne          | 112/5   | 66,5 | 48,1 | 780 | 2115 | 10/24 |
| C23 808 55 98S  | CMS 1023 6  | ohne          | 112/5   | 66,5 | 55   | 725 | 2300 | 02/18 |
| C23 808 35 10   | CMS 1023 9  | Ø67,1 - Ø60,1 | 114,3/5 | 60,1 | 35   | 725 | 2300 | 02/18 |
| C23 808 46 10   | CMS 1023 12 | Ø67,1 - Ø60,1 | 114,3/5 | 60,1 | 46,1 | 725 | 2300 | 10/24 |
| C23 808 35 10   | CMS 1023 9  | Ø67,1 - Ø64,1 | 114,3/5 | 64,1 | 35   | 725 | 2300 | 02/18 |
| C23 808 46 10   | CMS 1023 12 | Ø67,1 - Ø64,1 | 114,3/5 | 64,1 | 46,1 | 725 | 2300 | 10/24 |
| C23 808 35 10   | CMS 1023 9  | Ø67,1 - Ø66,1 | 114,3/5 | 66,1 | 35   | 705 | 2364 | 02/18 |
| C23 808 35 10   | CMS 1023 9  | Ø67,1 - Ø66,1 | 114,3/5 | 66,1 | 35   | 725 | 2300 | 02/18 |
| C23 808 46 10   | CMS 1023 12 | Ø67,1 - Ø66,1 | 114,3/5 | 66,1 | 46,1 | 715 | 2327 | 10/24 |
| C23 808 46 10   | CMS 1023 12 | Ø67,1 - Ø66,1 | 114,3/5 | 66,1 | 46,1 | 725 | 2300 | 10/24 |
| C23 808 35 10   | CMS 1023 9  | ohne          | 114,3/5 | 67,2 | 35   | 725 | 2300 | 02/18 |
| C23 808 46 10   | CMS 1023 12 | ohne          | 114,3/5 | 67,2 | 46,1 | 725 | 2300 | 10/24 |
| C23 808 35 16S  | CMS 1023 7  | ohne          | 120/5   | 72,5 | 35   | 725 | 2300 | 02/18 |

**I.1. Beschreibung der Sonderräder**

Antragsteller : CMS Automotive Trading GmbH  
68789 St. Leon-Rot  
Hersteller : CMS Automotive Trading GmbH  
:  
: 68789 St. Leon-Rot  
Handelsmarke : CMS  
Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung  
Masse des Rades : ca. 11,9 kg

**I.2. Radanschluss**

siehe Anlage

# Gutachten 366-0103-18-LORD/N14 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 18 H2  
Antragsteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808  
Stand: 17.02.2025



Seite: 3 von 7

## I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingeprägt, siehe Beispiel der Radausführung C23 808 48 56:

|                       | : Außenseite          | : Innenseite                                |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Hersteller            | : CMS                 | : --                                        |
| Handelsmarke          | : --                  | : CMS                                       |
| Radtyp                | : --                  | : C23 808                                   |
| Radausführung         | : --                  | : CMS 1023 11                               |
| Radgröße              | : --                  | : 8 J X 18 H2                               |
| Typzeichen            | : KBA 51515           | : --                                        |
| Einpreßtiefe          | : --                  | : ET48                                      |
| Herstellungsdatum     | : --                  | : Fertigungsmonat und -jahr<br>: z.B. 02/18 |
| Gießereikennzeichnung | : --                  | : TS8987                                    |
| Weitere Kennzeichnung | : ggf. E1 124R-002506 | : --                                        |

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

## I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen vorgesehen.

## II. Sonderradprüfung

Die hier beschriebenen Sonderräder wurden gemäß der "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VklBI S 1377" vom 25.11.1998 geprüft.

### II.1. Felge

Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

### II.2. Werkstoff der Sonderräder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht überprüft.

### II.3. Festigkeitsprüfung:

Es liegen folgende Technischen Berichte/Nachweise vor:

| Berichtart          | Berichtsnummer | Datum      | Technischer Dienst |
|---------------------|----------------|------------|--------------------|
| Technischer Bericht | 0001194796     | 09.11.2018 | KÜS Technik GMBH   |
| Technischer Bericht | 0001505251     | 09.06.2020 | KÜS Technik GMBH   |
| Technischer Bericht | 0001641968     | 16.02.2021 | KÜS Technik GMBH   |
| Technischer Bericht | 0001746330     | 13.09.2021 | KÜS Technik GMBH   |
| Technischer Bericht | 0002092146     | 29.06.2023 | KÜS Technik GMBH   |
| Technischer Bericht | 0002437718     | 31.01.2025 | KÜS Technik GMBH   |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 18 H2  
Antragsteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808  
Stand: 17.02.2025



Seite: 4 von 7

**III. Anbau- und Verwendungsprüfung:**

**III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:**

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

**III.2. Fahrversuche:**

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpresstiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VklB S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 12.2020 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

**IV. Zusammenfassung:**

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgeführt.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüber hinaus dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

**V. Unterlagen und Anlagen:**

**V.1. Verwendungsbereichsanlagen:**

Folgender Verwendungsbereich wurde festgelegt:

| Anlage | Hersteller                                                                                                                                                     | Ausführung                     | ET   | erstellt am | Allg. Hinweise |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------|----------------|
| 1      | FORD, FORD MOTOR, JAGUAR, Jaguar Land Rover Limited, JAGUAR LAND ROVER LIMITED (GB), LAND ROVER (GB), Smart Automobile Co., Ltd., VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION | C23 808 48 56; C23 808 48 56   | 48   | 17.02.2025  | liegt bei      |
| 2      | AUDI, AUDI AG, FORD, MG, QUATTRO GmbH, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN                                                                                     | C23 808 31 91S                 | 31,1 | 17.02.2025  | liegt bei      |
| 3      | AUDI, AUDI AG, FORD, MG, QUATTRO GmbH, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN                                                                                     | C23 808 40 91S; C23 808 40 91S | 40,1 | 17.02.2025  | liegt bei      |
| 4      | AUDI, AUDI AG, FORD, MG, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN                                                                                                   | C23 808 48 91S; C23 808 48 91S | 48,1 | 17.02.2025  | liegt bei      |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 18 H2  
Antragsteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808  
Stand: 17.02.2025



Seite: 5 von 7

|    |                                                                                                                                                                                                                    |                                |      |            |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------------|-----------|
| 6  | AUDI, CHRYSLER (USA), DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), DB, MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ, Nissan International S. A., QUATTRO GmbH, SSANGYONG                                                    | C23 808 31 91S                 | 31,1 | 17.02.2025 | liegt bei |
| 7  | AUDI, DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), DB, MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ, Nissan International S. A., QUATTRO GmbH                                                                               | C23 808 40 91S; C23 808 40 91S | 40,1 | 17.02.2025 | liegt bei |
| 9  | DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG                                                                                                                                                                | C23 808 48 62S; C23 808 48 62S | 48,1 | 17.02.2025 | liegt bei |
| 10 | AUDI, DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG                                                                                                                                                          | C23 808 48 91S; C23 808 48 91S | 48,1 | 17.02.2025 | liegt bei |
| 11 | Bayerische Motorenwerke AG, BMW AG                                                                                                                                                                                 | C23 808 55 98S                 | 55   | 17.02.2025 | liegt bei |
| 12 | BYD AUTO CO LTD, SUBARU CORPORATION, SUZUKI, TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA                                                                                                          | C23 808 35 10                  | 35   | 17.02.2025 | liegt bei |
| 13 | SUZUKI, TOYOTA                                                                                                                                                                                                     | C23 808 46 10                  | 46,1 | 17.02.2025 | liegt bei |
| 14 | HONDA                                                                                                                                                                                                              | C23 808 35 10                  | 35   | 17.02.2025 | liegt bei |
| 15 | HONDA                                                                                                                                                                                                              | C23 808 46 10                  | 46,1 | 17.02.2025 | liegt bei |
| 16 | AUTOMOBILES DACIA S.A., MERCEDES-BENZ, NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A., RENAULT                                                                                                                      | C23 808 35 10; C23 808 35 10   | 35   | 17.02.2025 | liegt bei |
| 18 | CHRYSLER (USA), CITROEN, FORD, HYUNDAI, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE, KIA, KIA MOTORS (SK), MAZDA, Mazda Motor Corporation, Mazda Motor Logistics Europe, MITSUBISHI, PEUGEOT   | C23 808 35 10                  | 35   | 17.02.2025 | liegt bei |
| 19 | HYUNDAI, HYUNDAI Assan Otomotiv Sanayi, Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE, KIA, KIA MOTORS (SK), MAZDA, Mazda Motor Corporation, Mazda Motor Logistics Europe | C23 808 46 10                  | 46,1 | 17.02.2025 | liegt bei |
| 20 | BMW, BMW AG                                                                                                                                                                                                        | C23 808 35 16S                 | 35   | 17.02.2025 | liegt bei |
| 21 | AUDI, DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), DB, MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ, QUATTRO GmbH                                                                                                           | C23 808 38 62S                 | 38,1 | 17.02.2025 | liegt bei |
| 22 | AUDI, AUDI AG, FORD, MG, QUATTRO GmbH, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN                                                                                                                                         | C23 808 38 62S                 | 38,1 | 17.02.2025 | liegt bei |
| 24 | AUDI, AUDI AG, FORD, MG, QUATTRO GmbH, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN                                                                                                                                         | C23 808 43 82S                 | 43   | 17.02.2025 | liegt bei |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 18 H2  
Antragsteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808  
Stand: 17.02.2025



Seite: 6 von 7

|    |                                                                                                                        |                                |      |            |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------------|-----------|
| 25 | AUDI, AUDI AG, FORD, MG, QUATTRO GmbH, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN                                             | C23 808 48 62S; C23 808 48 62S | 48,1 | 17.02.2025 | liegt bei |
| 26 | AUDI, DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), DB, MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ, Nissan International S. A., QUATTRO GmbH | C23 808 43 82S                 | 43   | 17.02.2025 | liegt bei |
| 32 | CITROEN, PEUGEOT, PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, PSA Automobiles SA                                                      | C23 808 48 13SE                | 48   | 17.02.2025 | liegt bei |
| 33 | AUDI, FORD, MG, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN                                                                    | C23 808 32 82SE                | 32,5 | 17.02.2025 | liegt bei |
| 34 | AUDI, AUDI AG, FORD, MG, QUATTRO GmbH, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN                                             | C23 808 43 82SE                | 43   | 17.02.2025 | liegt bei |
| 35 | AUDI, FORD, MG, QUATTRO GmbH, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN                                                      | C23 808 45 62SE                | 44,9 | 17.02.2025 | liegt bei |
| 36 | AUDI, AUDI AG, FORD, MG, QUATTRO GmbH, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN                                             | C23 808 45 60SE                | 45   | 17.02.2025 | liegt bei |
| 37 | AUDI, DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), DB, MERCEDES, MERCEDES-BENZ                                          | C23 808 32 82SE                | 32,5 | 17.02.2025 | liegt bei |
| 38 | AUDI, DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), DB, MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ, Nissan International S. A., QUATTRO GmbH | C23 808 43 82SE                | 43   | 17.02.2025 | liegt bei |
| 39 | AUDI, DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), DB, MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ                             | C23 808 45 62SE                | 44,9 | 17.02.2025 | liegt bei |

**V.2. Allgemeine Hinweise:**

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

**V.3. Technische Unterlagen:**

siehe Anlage: Technische Unterlagen

**V.4. Änderungen:**

Einzelheiten zum Antrag vom

Datum 17.02.2025

Es wird geändert

Verwendungsbereich der Anlagen

1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26 wurde aktualisiert.

Es wird hinzugefügt

Anlagen 32,33,34,35,36,37,38,39 neu



**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 18 H2  
Antragsteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808  
Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 7 von 7



B.Eng. Marcel Schmitt

Sachverständiger  
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025  
Losheim am See, 17.02.2025  
SCM

§22 51515\*14



**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: Technische Unterlagen**  
Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808  
Stand: 17.02.2025



Seite: 1 von 2

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

| Bezeichnung                   | Unterlagen            | Datum / Änderung / Datum       |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Anlage Radbeschreibung</b> | <b>C23 808</b>        | <b>30.01.2025</b>              |
| Befestigungsmittel            | Übersicht             | 04.05.2022                     |
| Radbeschreibung               | C23 808               | 08.03.2018 1/04.12.2018        |
| Radbeschreibung               | C23 808               | 06.08.2020                     |
| Radbeschreibung               | C23 808               | 10.06.2022                     |
| Radmutter M12x1,25x28,5       | ASS 1912030C          | 21.06.2000                     |
| Radmutter M12x1,25x32         | ASS 1912004C          | 14.09.2001                     |
| Radmutter M12x1,5x32          | ASS 1912103C          | 11.08.1995                     |
| Radmutter M12x1,5x34          | ASS 1912132           | 12.09.2007                     |
| Radmutter M14x1,5x35          | ASS 1912023D          | 03.09.2009                     |
| Radschraube M12x1,25 25mm     | ASS3712T01B           | 19.01.2006                     |
| Radschraube M12x1,25 28mm     | ASS3712T21D           | 07.07.2006                     |
| Radschraube M12x1,5 25mm      | ASS1712204            | 19.01.2014                     |
| Radschraube M12x1,5 26mm      | ASS3712T21D           | 07.07.2006                     |
| Radschraube M12x1,5 28mm      | ASS3712T21D           | 07.07.2006                     |
| Radschraube M14x1,25 28mm     | ASS3714T05            | 12.12.2012                     |
| Radschraube M14x1,25 33mm     | ASS3714T05            | 12.12.2012                     |
| Radschraube M14x1,25 35mm     | ASS3714T05            | 12.12.2012                     |
| Radschraube M14x1,5 27mm      | ASS1714T11C           | 27.04.2016                     |
| Radschraube M14x1,5 28mm      | ASS1714T11C           | 27.04.2016                     |
| Radschraube M14x1,5 28mm      | ASS1714132A           | 08.07.2004                     |
| Radschraube M14x1,5 30mm      | ASS1714T11C           | 27.04.2016                     |
| Radschraube M14x1,5 30mm      | ASS3714L30/3714T01B   | 14.02.2003                     |
| Radschraube M14x1,5 33mm      | ASS3714L33/3714T01B   | 14.02.2003                     |
| Radschraube M14x1,5 35mm      | ASS3714L35/3714T01B   | 14.02.2003                     |
| Radschraube M14x1,5 42mm      | ASS1714T11C           | 27.04.2016                     |
| Radschraube M14x1,5 45mm      | ASS1714T11C           | 27.04.2016                     |
| Radzeichnung                  | CMS 1023/13           | 02.11.2017                     |
| Radzeichnung                  | CMS 1023/6            | 02.11.2017                     |
| Radzeichnung                  | CMS 1023/7            | 02.11.2017                     |
| Radzeichnung                  | CMS 1023/9            | 02.11.2017                     |
| Radzeichnung                  | CMS 1023/11           | 02.11.2017                     |
| Radzeichnung                  | CMS 1023/16           | 08.06.2020                     |
| Radzeichnung                  | CMS 1023 000-E        | 02.11.2017 E/02.09.2022        |
| Radzeichnung                  | CMS 1023/18           | 11.10.2022                     |
| Radzeichnung                  | CMS 1023/19           | 15.02.2023 A/11.07.2023        |
| Radzeichnung                  | CMS 1023/20           | 03.05.2023                     |
| <b>Radzeichnung</b>           | <b>CMS 1023/21</b>    | <b>07.03.2024</b>              |
| <b>Radzeichnung</b>           | <b>CMS 1023/25_A</b>  | <b>20.09.2024 A/18.12.2024</b> |
| <b>Radzeichnung</b>           | <b>CMS 1023 002_B</b> | <b>02.11.2017 B/05.09.2024</b> |
| <b>Radzeichnung</b>           | <b>CMS 1023 001_B</b> | <b>02.11.2017 B/05.09.2024</b> |
| <b>Radzeichnung</b>           | <b>CMS 1023 015_A</b> | <b>19.09.2018 A/05.09.2024</b> |
| <b>Radzeichnung</b>           | <b>CMS 1023 023</b>   | <b>20.09.2024</b>              |
| <b>Radzeichnung</b>           | <b>CMS 1023 004_A</b> | <b>02.11.2017 A/05.09.2024</b> |
| <b>Radzeichnung</b>           | <b>CMS 1023 022</b>   | <b>20.09.2024</b>              |
| <b>Radzeichnung</b>           | <b>CMS 1023 026</b>   | <b>24.01.2025</b>              |
| <b>Radzeichnung</b>           | <b>CMS 1023 024</b>   | <b>20.09.2024</b>              |
| <b>Radzeichnung</b>           | <b>CMS 1023 014_A</b> | <b>04.12.2017 A/05.09.2024</b> |
| <b>Radzeichnung</b>           | <b>CMS 1023 005_A</b> | <b>02.11.2017 A/05.09.2024</b> |
| <b>Radzeichnung</b>           | <b>CMS 1023 012_A</b> | <b>02.11.2017 A/26.09.2024</b> |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: Technische Unterlagen**  
Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808  
Stand: 17.02.2025



Seite: 2 von 2

|                            |                          |                   |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| Technischer Bericht        | 0001194796               | 09.11.2018        |
| Technischer Bericht        | 0001505251               | 09.06.2020        |
| Technischer Bericht        | 0001641968               | 16.02.2021        |
| Technischer Bericht        | 0001746330               | 13.09.2021        |
| Technischer Bericht        | 0002092146               | 29.06.2023        |
| <b>Technischer Bericht</b> | <b>0002437718</b>        | <b>31.01.2025</b> |
| Zentrierring               | RK Ringe Gesamtzeichnung | 02.10.2007        |
| Zentrierring               | SR HUB RING 67,1         | 26.01.1995        |
| Zentrierringe              | Zuordnung                | 17.02.2021        |

§22 51515\*14

# Gutachten 366-0103-18-LORD/N14 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515

**ANLAGE: Allgemeine Hinweise**  
Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808  
Stand: 17.02.2025



Seite: 1 von 1

## Wuchtgewichte

Sofern zum Auswuchten der Sonderräder an der Felgeninnenseite Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts bzw. unterhalb der Felgenschulter bzw. Klammergewichte am inneren Felgenhorn angebracht werden, ist auf einen Mindestabstand von 3 mm zu Brems-, Fahrwerks- bzw. Lenkungsteilen zu achten.

## Allgemeine Reifenhinweise

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V dürfen bei 210 km/h bis zu 100% und bei 240 km/h bis zu 91% ihrer maximalen Tragfähigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W dürfen bei 240 km/h bis zu 100% und bei 270 km/h bis zu 85% ihrer maximalen Tragfähigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol Y dürfen bei 270 km/h bis zu 100% und bei 300 km/h bis zu 85% ihrer maximalen Tragfähigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Für Geschwindigkeiten über 300 km/h sind die Tragfähigkeiten vom Reifenhersteller zu bestätigen.

Bei der Bestimmung der Tragfähigkeit ist zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges eine Toleranz von 5% oder die vom Fahrzeughersteller vorgegebene Toleranz zu addieren und der Einfluß des Sturzwinkels zu beachten.

Bei Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR sind die Tragfähigkeiten von den Reifenherstellern bestätigen zu lassen.

Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebenen Reifenfülldruck zu beachten ist.

Um ungünstige Einflüsse auf das Fahrverhalten zu vermeiden, sollten jeweils nur gleiche Reifen (Bauart, Hersteller und Profiltyp) am Fahrzeug montiert werden. Spezielle Auflagen im Gutachten bleiben hiervon unberührt.

## Ersatzrad

Die Bezieher der Sonderräder müssen darauf hingewiesen werden, dass bei Verwendung des serienmäßigen Ersatzrades die serienmäßigen Radbefestigungsteile zu verwenden sind.

## Allgemeine Radhinweise

Eine nachträgliche mechanische Bearbeitung und/oder thermische Behandlung ist nicht zulässig.

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANHANG: Nacharbeitsprofile - Skizze Radhaus**  
Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH


Radtyp: C23 808  
Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 1 von 1

**Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Nacharbeitsauflagen Nr.**

26B, 26P, 27B, 27I, 26N, 26J, 27F, 27H

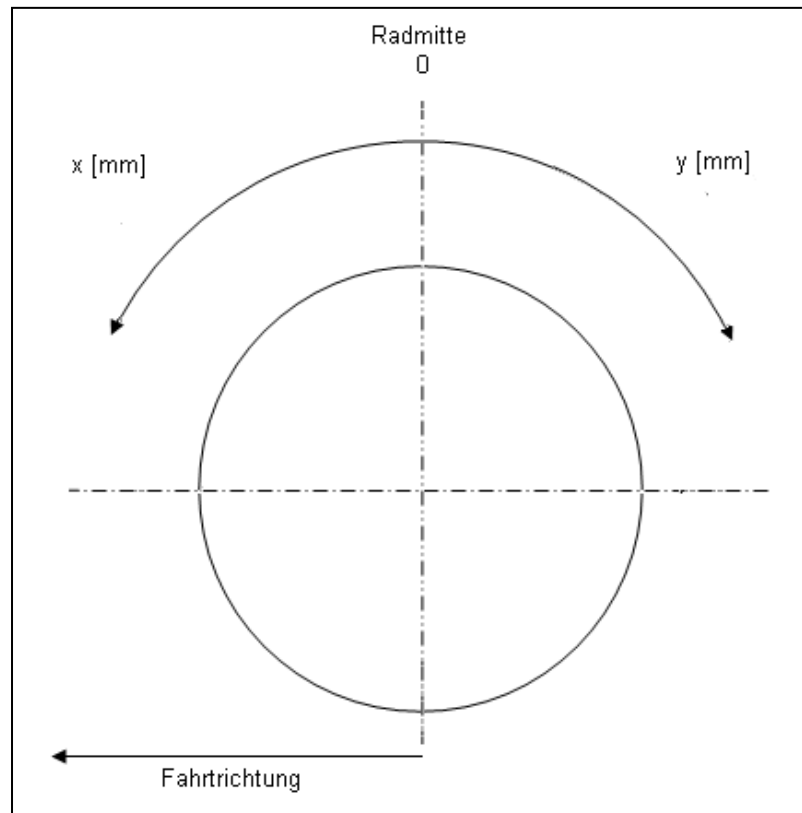

Gutachten 366-0103-18-LORD/N14  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515

ANLAGE: 35  
Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808  
Stand: 17.02.2025



Fahrzeughersteller : AUDI, FORD, MG, QUATTRO GmbH, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 8 J X 18 H2 Einpreßtiefe (mm) : 44,9  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausführung         | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittenloch<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig-<br>datum |
|--------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                    | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                     |                            |                               |                                  |                                  |
| C23 808 45<br>62SE | CMS 1023 26            | Ø66,45-Ø57,1                  | 57,1                | Kunststoff                 | 725                           | 2300                             | 01/25                            |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 28,1 mm  
Zubehör : Z 102;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : 4E; 8E; 8H; 8P; 8PA; 8PB; 8V  
140 Nm für Typ : GA  
165 Nm für Typ : F3 erhöhtes Anzugsmoment; 8U erhöhtes Anzugsmoment; 8U1 erhöhtes Anzugsmoment

Verkaufsbezeichnung: AUDI A3 CABRIOLET

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                              |
|-------------|---------------------|----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8P          | e1*2001/116*0456*.. | 75 - 118 | 215/40R18 89  | 11A; 21P; 22H; 22M; 24J; 24M; 51J | Cabrio; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
|             |                     |          | 225/40R18 88W | 11A; 21P; 22H; 22M; 24J; 24M; 5FE |                                                                                       |
|             |                     | 75 - 147 | 215/40R18 89Y | 11A; 21P; 22H; 22M; 24J; 24M; 51J |                                                                                       |
|             |                     |          | 225/40R18 92  | 11A; 21P; 22H; 22M; 24J; 24M      |                                                                                       |
|             |                     |          | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22H; 22M; 24J; 24M; 54A |                                                                                       |
|             |                     |          | 245/35R18 92  | 11A; 22H; 22M; 24M; 57F; 68T      |                                                                                       |

§22 51515\*14

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025



Seite: 2 von 27

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3,S3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                    | Auflagen                                                                                                                             |
|-------------|---------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8P          | e1*2001/116*0217*.. | 66 -85  | 215/40R18 85  | 11A; 22L; 24J; 5EG                                    | Sportback (4-türig);<br>S3; Schrägheck 2-<br>türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P |
| 8PA         | e1*2001/116*0418*.. | 66 -110 | 215/40R18 89  | 11A; 22L; 24J                                         |                                                                                                                                      |
| 8PB         | e13*2007/46*1082*.. |         | 225/40R18 88W | 11A; 21B; 22L; 24J;<br>24M; 5FE                       |                                                                                                                                      |
|             |                     |         | 245/35R18 88W | Frontantrieb; 11A;<br>22L; 22Q; 24M; 5FE;<br>57F; 68T |                                                                                                                                      |
|             |                     | 66 -147 | 215/40R18 89Y | 11A; 22L; 24J                                         |                                                                                                                                      |
|             |                     |         | 225/40R18 88Y | 11A; 21B; 22L; 24J;<br>24M; 5FE                       |                                                                                                                                      |
|             |                     |         | 245/35R18 88Y | Frontantrieb; 11A;<br>22L; 22Q; 24M; 5FE;<br>57F; 68T |                                                                                                                                      |
|             |                     | 66 -195 | 225/40R18 92  | 11A; 21B; 22L; 24J;<br>24M                            |                                                                                                                                      |
|             |                     |         | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24J; 24M                       |                                                                                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4 CABRIOLET**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8H          | e1*2001/116*0177*..,<br>e1*98/14*0177*.. | 96 - 188 | 225/40R18 92 | 51J                | Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                                          |          | 235/40R18    | 51G                |                                                                                               |
| 8H          | e1*2001/116*0177*..                      | 253      | 235/40R18    | 51G                | Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------|-----|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8E          | e1*2001/116*0151*.. | 253 | 225/40R18 92 | 52J                | AUDI S4; nur bis<br>e1*2001/116*0151*09;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P |
|             |                     |     | 235/40R18    | 51G                |                                                                                                                                                                  |
| 8E          | e1*2001/116*0151*.. | 253 | 225/40R18 92 | 52J                | AUDI S4; ab<br>e1*2001/116*0151*10;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P      |
|             |                     |     | 235/40R18    | 51G                |                                                                                                                                                                  |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025



Seite: 3 von 27

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A8 / S8**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4E          | e1*2001/116*0198*.. | 154 - 257 | 235/50R18     | 51G                | Nicht für Fz. m.<br>Keramikbremse; nicht<br>für gepanzerte Fz;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12K; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 76O; PDI |
|             |                     |           | 245/45R18 96Y | 51E                |                                                                                                                                                           |
|             |                     | 154 - 331 | 235/50R18     | 51G; 52J           |                                                                                                                                                           |
| 4E          | e1*2001/116*0198*.. | 154 - 257 | 235/50R18     | 51G                | Nicht für Fz. m.<br>Keramikbremse; nicht<br>für gepanzerte Fz;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76S           |
|             |                     |           | 245/45R18 96Y | 51E                |                                                                                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8V          | e1*2007/46*0607*.. | 77 - 140  | 205/40R18 86Y | 5EM                | Cabrio; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O; 77E |
|             |                    |           | 215/40R18 89  |                    |                                                                                                                                             |
|             |                    |           | 215/45R18 89  |                    |                                                                                                                                             |
|             |                    |           | 225/40R18 88W |                    |                                                                                                                                             |
|             |                    |           | 235/35R18 86Y | 5EM                |                                                                                                                                             |
|             |                    | 77 - 228  | 235/40R18 91  |                    |                                                                                                                                             |
|             |                    | 206 - 228 | 205/40R18 M+S | 52J                |                                                                                                                                             |
|             |                    |           | 215/40R18 M+S | 52J                |                                                                                                                                             |
|             |                    |           | 215/45R18 M+S | 52J                |                                                                                                                                             |
|             |                    |           | 225/40R18 89  |                    |                                                                                                                                             |
|             |                    |           | 235/35R18 90  |                    |                                                                                                                                             |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025



Seite: 4 von 27

Verkaufsbezeichnung: **Q2, SQ2**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                              | Auflagen                                                                                                              |
|-------------|--------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GA          | e1*2007/46*1552*.. | 81 - 140 | 215/45R18 89 |                                                                 | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O; 77E |
|             |                    |          | 225/40R18 91 |                                                                 |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 225/45R18 91 |                                                                 |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 225/50R18 95 | ohne<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie; 11A;<br>245; 248 |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 225/50R18 95 | mit<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie                    |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 235/40R18 91 | mit<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie                    |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 235/40R18 91 | ohne<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie; 11A;<br>245      |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 235/45R18 94 | ohne<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie; 11A;<br>245      |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 235/45R18 94 | mit<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie                    |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 245/40R18 93 | ohne<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie; 11A;<br>245; 248 |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 245/40R18 93 | mit<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie                    |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 245/45R18 96 | ohne<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie; 11A;<br>245; 248 |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 245/45R18 96 | mit<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie                    |                                                                                                                       |
| GA          | e1*2007/46*1552*.. | 221      | 235/45R18 94 |                                                                 | SQ2;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O; 77E                            |



**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 5 von 27

Verkaufsbezeichnung: **Q3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8U          | e1*2007/46*0591*..  | 88 - 162 | 235/45R18 94 |                    | erhöhtes Anzugsmoment                                                                                                                               |
| 8U1         | e13*2007/46*1163*.. |          |              |                    | 165 Nm;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 74O; 76O |

Verkaufsbezeichnung: **Q3, Q3 Sportback, Q3 e-tron, Q3 Sportback e-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                           |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| F3          | e1*2007/46*1900*.. | 110 - 180 | 225/55R18 98  |                    | erhöhtes Anzugsmoment                                                              |
|             |                    |           | 225/60R18 100 |                    | 165 Nm; Q3;                                                                        |
|             |                    |           | 235/50R18 97  |                    | Allradantrieb;                                                                     |
|             |                    |           | 235/55R18 100 |                    | Frontantrieb; inkl.                                                                |
|             |                    |           | 245/50R18 100 |                    | Hybrid;                                                                            |
|             |                    |           | 245/55R18 103 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 74O; 76O |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : QUATTRO GmbH**

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 28,1 mm

Zubehör : Z 102;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4,RS4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW  | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                      |
|-------------|---------------------|-----|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| QB6         | e1*2001/116*0243*.. | 253 | 235/40R18 | 51G                | Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI RS3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|--------------------|-----|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8P          | e1*2007/46*0615*.. | 250 | 225/40R18 92 | 11A; 21S; 22P; 26P;<br>27H; 52J | Kombi; Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P; 76O; 76Z |
|             |                    |     | 235/40R18 91 | 11A; 21T; 22Q; 26P;<br>27H; 52J |                                                                                                                  |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD**

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 28,1 mm

Zubehör : Z 102;

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 6 von 27

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

Verkaufsbezeichnung: **TOURNEO CONNECT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW    | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                        |
|-------------|----------------------|-------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK          | e13*2018/858*00270*. | 55-90 | 215/45R18 93 | 5HA                | mit                                                                                                                             |
|             |                      |       | 225/45R18 95 | 11A; 245; 248; 5HR | Radhausverbreiterung (Flap) Serie; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **TOURNEO CONNECT, TRANSIT CONNECT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW    | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                        |
|-------------|----------------------|-------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKN         | e13*2018/858*00342*. | 55-90 | 215/45R18 93 | 5HA                | mit                                                                                                                             |
|             |                      |       | 225/45R18 95 | 11A; 245; 248; 5HR | Radhausverbreiterung (Flap) Serie; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : MG**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 28,1 mm

Zubehör : Z 102;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **MG5 Electric**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW    | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                        |
|-------------|----------------------|-------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EP22-L      | e4*2018/858*00053*.. | 73-75 | 215/45R18 89 |                    | Frontantrieb; Elektro;                                          |
|             |                      |       | 225/40R18 88 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT, SEAT, S.A.**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 28,1 mm

Zubehör : Z 102;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025



Seite: 7 von 27

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 103 - 147 | 225/40R18 88  | 5FE                | Altea 4 Freetrack;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                    | 103 - 155 | 225/45R18 91  |                    |                                                                                                                  |
|             |                    |           | 235/40R18 91  | 11A; 22P; 24J      |                                                                                                                  |
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 77 - 147  | 225/40R18 88W | 5FE                | Altea Freetrack;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P    |
|             |                    | 77 - 155  | 225/45R18 91  |                    |                                                                                                                  |
|             |                    |           | 235/40R18 91  | 11A; 22P; 24J      |                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 103 - 147 | 225/40R18 88  | 5FE                | Altea 4 Freetrack;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                     | 103 - 155 | 225/45R18 91  |                    |                                                                                                                  |
|             |                     |           | 235/40R18 91  | 11A; 22P; 24J      |                                                                                                                  |
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 77 - 147  | 225/40R18 88W | 5FE                | Altea Freetrack;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P    |
|             |                     | 77 - 155  | 225/45R18 91  |                    |                                                                                                                  |
|             |                     |           | 235/40R18 91  | 11A; 22P; 24J      |                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **BORN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                    |
|-------------|----------------------|----|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K1          | e9*2018/858*04001*.. | 70 | 225/50R18 95 | 11A; 24J; 248; 26P | Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O; 77E |
|             |                      |    | 225/55R18 98 | 11A; 24J; 248; 26P |                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **EXEO, EXEO ST**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                      |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3R          | e9*2001/116*0072*.. | 75 - 125 | 215/40R18 89W | 51J                | Stufenheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P |
| 3RN         | e9*2007/46*0011*..  | 75 - 147 | 215/40R18 89Y | 51J                |                                                                                                               |
| 3R          | e9*2001/116*0072*.. | 75 - 125 | 215/40R18 89W | 51J                | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P         |
| 3RN         | e9*2007/46*0011*..  | 75 - 155 | 215/40R18 89Y | 51J                |                                                                                                               |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025



Seite: 8 von 27

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW        | Reifen                                                       | Auflagen zu Reifen                                                                           | Auflagen                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1P<br>1PN   | e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*.. | 177 - 195 | 225/40R18 92<br>235/40R18 91<br>245/35R18 92                 | 11A; 22P; 24J; 24M<br>11A; 22P; 24J; 24M<br>11A; 22Q; 24D; 57F;<br>68T                       | Leon Cupra; Leon<br>Cupra R; Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 573;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74A; 74P |
| 1P<br>1PN   | e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*.. | 63 - 155  | 215/40R18 89<br>225/40R18 88<br>235/40R18 91<br>245/35R18 88 | 11A; 24J; 24M; 51J<br>11A; 22P; 24J; 24M<br>11A; 22P; 24J; 24M<br>11A; 22Q; 24D; 57F;<br>68T | Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P                    |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA**

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 28,1 mm

Zubehör : Z 102;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : NY; 1Z; 3T; 5E  
140 Nm für Typ : 3T

Verkaufsbezeichnung: **ENYAQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                   |
|-------------|--------------------|----|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NY          | e8*2007/46*0416*.. | 70 | 235/60R18 103 | 12T                | ENYAQ 50;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                           | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                      |
|-------------|---------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1Z          | e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*.. | 55 - 118 | 215/40R18 89W | 11A; 22P; 24J; 5FM;<br>51J           | Limousine;<br>Frontantrieb;                   |
|             |                                             | 55 - 125 | 225/40R18 88W | 11A; 22P; 24J; 5FE                   | 10B; 11B; 11G; 11H;                           |
|             |                                             |          | 245/35R18 88W | 11A; 22H; 22Q; 24M;<br>5FE; 57F; 68T | 12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;    |
|             |                                             | 55 - 147 | 225/40R18 88Y | 11A; 22P; 24J; 5FE                   | 74A; 74P                                      |
|             |                                             |          | 235/40R18 91  | 11A; 22Q; 24J; 24M                   |                                               |
|             |                                             |          | 245/35R18 88Y | 11A; 22H; 22Q; 24M;<br>5FE; 57F; 68T |                                               |
| 1Z          | e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*.. | 55 - 118 | 215/40R18 89W | 11A; 22M; 22P; 24J;<br>5FM; 51J      | nicht Octavia Scout;<br>Kombi; Allradantrieb; |
|             |                                             | 55 - 147 | 225/40R18 92  | 11A; 22M; 22P; 24J                   | Frontantrieb;                                 |
|             |                                             |          | 235/40R18 91  | 11A; 22L; 22Q; 24J;<br>24M           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;    |
|             |                                             |          | 245/35R18 92  | 11A; 22H; 22L; 22Q;<br>24M; 57F; 68T | 71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P               |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025



Seite: 9 von 27

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                                    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5E          | e11*2007/46*0243*...,<br>e11*2007/46*0244*...,<br>e8*2007/46*0318*.. | 63 - 180 | 205/40R18 86W | 5EM                | ab                                                                                                                                                                                    |
|             |                                                                      |          | 215/40R18 89  |                    | e11*2007/46*0243*01;                                                                                                                                                                  |
|             |                                                                      |          | 215/40R18 89W |                    | ab                                                                                                                                                                                    |
|             |                                                                      |          | 225/40R18 91  | 11A; 27I           | e11*2007/46*0244*01;<br>nicht Octavia Scout;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **SUPERB**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                             | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3T          | e11*2001/116*0326*...,<br>e11*2007/46*0014*.. | 77 - 191 | 225/40R18 92Y | 11A; 24J; 24M      | bis                                                                                                                                                            |
|             |                                               |          | 235/40R18 95  | 11A; 21P; 24J; 24M | e11*2001/116*0326*31;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P  |
| 3T          | e11*2001/116*0326*...,<br>e8*2007/46*0317*..  | 88 - 206 | 215/45R18 93  |                    | inkl. Superb Scout;                                                                                                                                            |
|             |                                               |          | 225/45R18 92V |                    | ab                                                                                                                                                             |
|             |                                               |          | 235/45R18 94  |                    | e11*2001/116*0326*32;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 28,1 mm

Zubehör : Z 102;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : AU; AUV; E1; E2; 1 KM; 1K; 1KM; 1KP; 1t; 1T; 2K;  
2KN; 3C; 3d; 3D  
140 Nm für Typ : A1; SK; SKN; 3H

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 10 von 27

Verkaufsbezeichnung: **ARTEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3H          | e1*2007/46*1725*.. | 110 - 206 | 225/45R18 95 |                    | Kombilimousine;<br>Schräghecklimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O |

Verkaufsbezeichnung: **CADDY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                 | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK          | e13*2018/858*00002*..                             | 55 - 96  | 215/45R18 93 | 5HA                             | mit                                                                                                                                                              |
| SKN         | e13*2018/858*00003*..                             |          | 225/45R18 95 | 11A; 245; 248; 5HR              | Radhausverbreiterung<br><br>(Flap) Serie;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P         |
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*..         | 51 - 125 | 225/40R18 92 | VB0; 11A; 22F; 24D;<br>24J; 5GM | Nicht Caddy Maxi; ab<br>WV2ZZZ2K?8?052801;<br>kurzer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; VB2 |
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*..<br>L320 | 51 - 125 | 225/40R18 92 | 11A; 22H; 24J; 24M;<br>5GM      | Nicht Caddy Maxi; ab<br>WV2ZZZ2K?8?052801;<br>kurzer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; VB1 |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW  | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1K          | e1*2001/116*0242*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 103 | 215/40R18 89  | 11A; 22H; 22P; 24J;<br>24M; 51J | Nur Golf 6; bis<br>e1*2007/46*0490*04;                                                                                                       |
|             |                                           |     | 225/40R18 88W | 11A; 22H; 22Q; 24J;<br>24M      | ab<br>e1*2001/116*0242*25;<br>Schrägheck;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025



Seite: 11 von 27

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1K          | e1*2001/116*0242*.. | 55 - 110  | 215/40R18 89  | 11A; 24J; 24M; 51J                | Nur Golf 5; nur bis e1*2001/116*0242*24; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P                           |
|             |                     | 55 - 147  | 225/40R18 88W | 11A; 22P; 24J; 24M                |                                                                                                                                                                      |
|             |                     |           | 245/35R18 88W | 11A; 22Q; 24D; 57F; 68T           |                                                                                                                                                                      |
|             |                     | 55 - 169  | 215/40R18 89W | 11A; 24J; 24M; 51J                |                                                                                                                                                                      |
| 1K          | e1*2001/116*0242*.. | 188 - 199 | 55 - 184      | 225/40R18 92                      | Nur Golf R (6er); ab e1*2001/116*0242*25; Cabrio; Schrägheck; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
|             |                     |           | 235/40R18 91  | 11A; 22P; 24J; 24M                |                                                                                                                                                                      |
|             |                     |           |               | 11A; 21P; 22P; 24J; 24M           |                                                                                                                                                                      |
|             |                     |           | 215/40R18 89Y | 11A; 22H; 22P; 24J; 24M; 51J      |                                                                                                                                                                      |
| 1KM         | e1*2007/46*0492*..  | 59 - 118  | 225/40R18 92  | 11A; 22H; 22Q; 24J; 24M           | GOLF 6 (Variant); bis e1*2007/46*0492*05; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P; 77E                                    |
|             |                     |           | 215/40R18 89  | 11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M; 51J |                                                                                                                                                                      |
|             |                     |           | 225/40R18 88  | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M      |                                                                                                                                                                      |
|             |                     |           | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                                                      |
|             |                     |           | 245/35R18 88  | 11A; 22F; 22L; 24D; 57F; 570      |                                                                                                                                                                      |
|             |                     |           |               |                                   |                                                                                                                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                            |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KM         | e1*2007/46*0492*.. | 81 - 135 | 215/40R18 89 |                    | GOLF ALLTRACK; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
|             |                    |          | 215/45R18 89 |                    |                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW               | Reifen        | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 KM<br>1K  | e1*2007/46*0492*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 63 - 110         | 205/40R18 86  | 5EM                     | Golf 7; Golf 7 Sportsvan; ab e1*2007/46*0490*05; nicht Golf Alltrack; Kombilimousine; Allradantrieb; Frontantrieb; Mehrlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
|             |                                          |                  | 225/35R18 87  | 11A; 245; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                          | 63 - 169         | 225/40R18 88  | 11A; 245; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                          |                  | 215/40R18 89  | 11A; 26P; 27H           |                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                          | 63 - 221         | 225/35R18 87Y | 11A; 245; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                          |                  | 225/40R18 92Y | 11A; 245; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                          |                  | 205/40R18 86Y | 5EM                     |                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                          | 135 - 221<br>228 | 205/40R18 M+S | 5EM; 52J                |                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                          |                  | 215/40R18 M+S | 11A; 26P; 27H; 52J      |                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                          |                  | 225/35R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H; 52J |                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                          |                  | 225/40R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H; 52J |                                                                                                                                                                                                                |



**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025



Seite: 12 von 27

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------|----------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 KM        | e1*2007/46*0492*.. | 63 - 169 | 225/40R18 88  | 11A; 245; 26P; 27H      | Golf 7; Golf 7 Sportsvan; ab e1*2007/46*0490*05; nicht Golf Alltrack; Kombilimousine; Allradantrieb; Frontantrieb; Mehrlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
| 1K          | e1*2007/46*0490*.. | 63 - 221 | 225/40R18 92Y | 11A; 245; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                |
|             |                    | 228      | 225/40R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H; 52J |                                                                                                                                                                                                                |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AU          | e1*2007/46*0623*.. | 63 - 110 | 205/40R18 86  | 5EM                     | Golf 7; ab e1*2007/46*0623*01; nicht Golf Alltrack; e-Golf; Kombilimousine; Allradantrieb; Frontantrieb; Mehrlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
|             |                    |          | 225/35R18 87  | 11A; 245; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    | 63 - 169 | 225/40R18 88  | 11A; 245; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 215/40R18 89  | 11A; 26P; 27H           |                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    | 63 - 221 | 225/35R18 87Y | 11A; 245; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 225/40R18 92Y | 11A; 245; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 135 - 221     | 205/40R18 86Y           |                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 228           | 205/40R18 M+S           |                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    | 228      | 215/40R18 M+S | 11A; 26P; 27H; 52J      |                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 225/35R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H; 52J |                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 225/40R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H; 52J |                                                                                                                                                                                                      |
| AU          | e1*2007/46*0623*.. | 63 - 169 | 225/40R18 88  | 11A; 245; 26P; 27H      | Golf 7; ab e1*2007/46*0623*01; nicht Golf Alltrack; e-Golf; Kombilimousine; Allradantrieb; Frontantrieb; Mehrlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
|             |                    | 63 - 221 | 225/40R18 92Y | 11A; 245; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    | 228      | 225/40R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H; 52J |                                                                                                                                                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                            |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 81 - 135 | 215/40R18 89 |                    | GOLF ALLTRACK; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
|             |                    |          | 215/45R18 89 |                    |                                                                                     |



**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025



Seite: 13 von 27

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 169  | 225/40R18 88  | 11A; 245; 26P; 27H         | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0627*01;<br>Golf 7 Sportsvan;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |
|             |                    | 63 - 221  | 225/40R18 92Y | 11A; 245; 26P; 27H         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    | 228       | 225/40R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H;<br>52J |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 110  | 205/40R18 86  | 5EM                        | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0627*01;<br>Golf 7 Sportsvan;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |
|             |                    |           | 225/35R18 87  | 11A; 245; 26P; 27H         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    | 63 - 169  | 225/40R18 88  | 11A; 245; 26P; 27H         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 215/40R18 89  | 11A; 26P; 27H              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    | 63 - 221  | 225/35R18 87Y | 11A; 245; 26P; 27H         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 225/40R18 92Y | 11A; 245; 26P; 27H         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    | 135 - 221 | 205/40R18 86Y | 5EM                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    | 228       | 205/40R18 M+S | 5EM; 52J                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 215/40R18 M+S | 11A; 26P; 27H; 52J         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 225/35R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H;<br>52J |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 225/40R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H;<br>52J |                                                                                                                                                                                                                                                 |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------|----------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KP         | e1*2001/116*0304*.. | 55 - 110 | 225/40R18 88 | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>5FE | Nicht CrossGolf; Nur<br>Golf Plus; Nur bis<br>e1*2001/116*0304*13;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                     |          | 245/35R18 88 | 11A; 22Q; 24D; 57F;<br>68T |                                                                                                                                                                 |
|             |                     | 55 - 125 | 215/40R18 89 | 11A; 22P; 24J              |                                                                                                                                                                 |
|             |                     |          | 225/40R18 92 | 11A; 22P; 24J; 24M         |                                                                                                                                                                 |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | VF7; 11A; 22P; 24J;<br>24M |                                                                                                                                                                 |
|             |                     |          | 245/35R18 92 | 11A; 22Q; 24D; 57F;<br>68T |                                                                                                                                                                 |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025



Seite: 14 von 27

Verkaufsbezeichnung: **ID.3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------|----|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1          | e1*2007/46*2033*.. | 70 | 225/50R18 95 | 11A; 24J; 248      | ID.3 PRO 150KW; ID.3 PRO 107kW; ID.3 PURE 110kW; ID.3 PURE 93kW; ID.3 PRO PERF. 170KW; ID.3 PURE 125KW; ID.3 PRO 170KW; Heckantrieb; Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |
|             |                    |    | 225/55R18 98 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                                                                                                                         |

Verkaufsbezeichnung: **ID.4, ID.5**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                             |
|-------------|----------------------|----|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2          | e1*2018/858*00004*.. | 70 | 235/60R18 103 | 12T                | PURE 109kW; PURE 125kW; ID.4; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; 76O; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                                                           |
|-------------|---------------------|----------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 75 - 147 | 215/40R18 89 | 11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M; 5FM | GOLF (Variant); nur bis e1*2001/116*0328*14; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P         |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M      |                                                                                                                                    |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                    |
|             |                     |          | 245/35R18 88 | 11A; 22F; 22L; 24D; 57F; 68T      |                                                                                                                                    |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 59 - 118 | 215/40R18 89 | 11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M; 51J | GOLF 6 (Variant); ab e1*2001/116*0328*15; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P; 77E  |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M      |                                                                                                                                    |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                    |
|             |                     |          | 245/35R18 88 | 11A; 22F; 22L; 24D; 57F; 57O      |                                                                                                                                    |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 77       | 215/40R18 89 | 11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M; 51J | GOLF 6 (Variant); ab e1*2001/116*0328*15; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M      |                                                                                                                                    |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025



Seite: 15 von 27

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                        |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 75 - 147 | 215/40R18 89 | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24J; 24M      | JETTA (Limousine);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24J; 24M      |                                                                                                                 |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21N; 22H;<br>22L; 24C; 24D |                                                                                                                 |
|             |                     |          | 245/35R18 88 | 11A; 22F; 22L; 24D;<br>57F; 68T      |                                                                                                                 |

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                               | kW        | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3C          | e1*2001/116*0307*..<br>e1*2007/46*0502*..<br>e1*2007/46*0547*.. | 103 - 155 | 225/40R18 91W                |                    | Nur Passat Alltrack<br>(Cross); bis<br>e1*2001/116*0307*36;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P                                                                                                                      |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..                                             | 81 - 206  | 225/45R18 95<br>235/45R18 94 |                    | ab<br>e1*2001/116*0307*37;<br>VW Passat (B8) ab Mj.<br>2014; nicht Passat<br>Alltrack; inkl.<br>Passat GTE; Kombi;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..                                             | 110 - 206 | 225/45R18 95<br>235/45R18 97 |                    | VW Passat Alltrack<br>(B8) ab Mj. 2014;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O                                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1t          | DE*2007/46*0506*..<br>e1*2007/46*0506*..  | 66 - 103 | 215/40R18 89  | 11A; 24J; 24M; 5FM | nicht CrossTouran;<br>bis<br>e1*2007/46*0357*13;<br>bis<br>e1*2001/116*0211*35;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
| 1T          | e1*2001/116*0211*..<br>e1*2007/46*0357*.. | 66 - 110 | 215/40R18 89W | 11A; 24J; 24M; 5FM |                                                                                                                                                             |
|             |                                           | 66 - 130 | 225/40R18 92  | 11A; 24J; 24M      |                                                                                                                                                             |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**  
 Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808  
 Stand: 17.02.2025



Seite: 16 von 27

Verkaufsbezeichnung: **T-ROC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                            |
|-------------|---------------------|----------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1          | e13*2007/46*1845*.. | 81 - 110 | 225/40R18 88<br>225/45R18 91 |                    | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **VW PHAETON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW        | Reifen                 | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3d          | DE*2007/46*0452*..,<br>e1*2007/46*0452*.. | 165 - 331 | 235/50R18<br>255/45R18 | 51G<br>51G         | nur Fz bis 250km/h;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 533; 573;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>75I; 76T |
| 3D          | e1*2001/116*0189*..                       | 177       | 245/45R18 96           | 51E                |                                                                                                                             |
| 3d          | DE*2007/46*0452*..,<br>e1*2007/46*0452*.. | 165 - 246 | 235/50R18<br>255/45R18 | 51G<br>51G         | nicht V10 Diesel;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 533; 573;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>75I        |
| 3D          | e1*2001/116*0189*..                       | 177       | 245/45R18 96           | 51E                |                                                                                                                             |

## Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastauflagen entfallen können.
- 10S) Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletypgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 17 von 27

- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21S) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die vorderen Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21T) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die vorderen Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22P) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22Q) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.



**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 18 von 27

- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 19 von 27

- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit Profil für winterliche Wetterverhältnisse, mit dem Alpine Symbol nach ECE R-117, zulässig. Die Bereifung und Lauffläche sind dabei so konzipiert, dass sie vor allem bei winterlichen Straßenverhältnissen bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 533) Die Verwendung der Reifengrößen ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nicht zulässig.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 570) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- |              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 215/40R18    |
| Hinterachse: | 245/35R18    |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57F) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Vorderachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 5EG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1030kg.
- 5EM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1060kg.
- 5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.
- 5FM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1160kg.
- 5GM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1260kg.
- 5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.
- 5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg.

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 20 von 27

51E) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1420kg.

68T) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/40R18    |
| Hinterachse: | 245/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.

71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.

Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:

1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmäßig mit der Hand ein.
2. Ziehen Sie die Radschrauben/-mutter über Kreuz an.
3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie über Kreuz alle Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhöhten Anzugsdrehmoment fest.
4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile zu überprüfen.
5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile nochmals zu überprüfen.

74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.



**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 21 von 27

- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulässig.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- PDI) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- VB0) Diese Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugen mit leicht auftragender Türinnenverkleidung (Überstand über den unteren Längsrahmen der seitlichen Schiebetür weniger als 3mm) der seitlichen Schiebetüren. Bei Fahrzeugen mit stark auftragender Türinnenverkleidung ist die Freigängigkeit der Schiebetür zu prüfen.
- VB1) Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit 15 Zoll-Bereifung (schmale Hinterachse).
- VB2) Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit 16 Zoll-Bereifung (breite Hinterachse).
- VF7) Durch Entfernen der Schraube und des Clips zur Befestigung des Innenkotflügels oben in der Mitte des vorderen Radhauses und durch Klemmen des Kunststoffinnenkotflügels hinter die obere mittlere Befestigungslasche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 22 von 27

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: QUATTRO  
Fahrzeugtyp: 8P  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0615\*..  
Handelsbez.: AUDI RS3

Variante(n): Allradantrieb, Kombi

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 270  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 310    | y = 320  | 17                   | VA    |
| 26N      | x = 310    | y = 320  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 240  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 240  | 8                    | HA    |

§22 51515\*14

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 23 von 27

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: K1  
Genehm.Nr.: e9\*2018/858\*04001\*..  
Handelsbez.: BORN

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 295               | y = 295  | VA    |
| 26P      | x = 245               | y = 245  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 295    | y = 295  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 295    | y = 295  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 310    | y = 300  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 310    | y = 300  | 8                    | HA    |

§22 51515\*14

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 24 von 27

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0243\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n): ab e11\*2007/46\*0243\*01, Frontantrieb, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 25 von 27

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0318\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |

§22 51515\*14

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 26 von 27

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0244\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 35**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 27 von 27

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: AU  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0623\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Schrägheck

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 400    | y = 310  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 400    | y = 310  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 30                   | VA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 1 von 24

**Fahrzeughersteller** : **AUDI, DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), DB, MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 8 J X 18 H2

Einpreßtiefe (mm) : 44,9

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung         | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittell-<br>och<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig-<br>datum |
|--------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                    | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                          |                            |                               |                                  |                                  |
| C23 808 45<br>62SE | CMS 1023 26            | ohne                          | 66,5                     |                            | 725                           | 2300                             | 01/25                            |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Hinweis zum Verwendungsbereich:**

*Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).*

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller** : **AUDI**

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 29 mm, Durchm. 28,1 mm

Zubehör : Z 93 OR;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : F2; 4G; 4G1  
140 Nm für Typ : F2

Verkaufsbezeichnung: **A5 Limousine/Avant, S5 Limousine/Avant**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW  | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------|-----|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2          | e1*2007/46*1801*.. | 270 | 245/45R18 M+S | 52J                | S5 Limousine; S5 Avant; Anzugsmoment f. 1-teilige Schraube 160NM; Allradantrieb; Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76O |



**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 2 von 24

Verkaufsbezeichnung: **A6/S6 Avant, A6 allroad quattro, A7/S7 Sportback,**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                      |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4G1         | e13*2007/46*1147*.. | 140 -245 | 235/50R18 97  |                    | Nur A6 allroad<br>quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 75I; 76O; 77E;<br>TC1 |
|             |                     |          | 235/55R18 100 |                    |                                                                                                                               |
|             |                     |          | 255/45R18 99  |                    |                                                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **A6/S6 Avant/Limousine, A6 allroad quattro,A7 Sportback**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                      |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4G          | e1*2007/46*0436*.. | 140 -245 | 235/50R18 97  |                    | Nur A6 allroad<br>quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 75I; 76O; 77E;<br>TC1 |
|             |                    |          | 235/55R18 100 |                    |                                                                                                                               |
|             |                    |          | 255/45R18 99  |                    |                                                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **A7/S7 Sportback,A6/S6 Limousin/Avant,A6 allroad quattro, A6 Avant 50/55  
TFSI e**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2          | e1*2007/46*1801*.. | 100 -250 | 225/55R18 102 |                    | A6; Kombilimousine;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>75I; 76O |
|             |                    |          | 235/50R18 101 |                    |                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 235/55R18 100 |                    |                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 245/50R18 100 |                    |                                                                                                                                                       |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DB**

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 29 mm, Durchm. 28,1 mm

Zubehör : Z 93 OR;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 150 Nm

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                     |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1EC        | e1*2007/46*1666*.. | 120 -270 | 235/45R18 94W | YAR; 12O           | Coupé; Cabrio;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76O;<br>83A |
|             |                    |          | 245/45R18 96W | GA9; 12O           |                                                                                                                              |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025



Seite: 3 von 24

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen         | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------|-----------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1ES        | e1*2007/46*1560*..  | 110 - 190 | 235/45R18 98   | YAR; 12O; 5JA      | Baureihe W213; nicht All Terrain; nicht E300de; nicht E300e; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 75I; 76O; 83A |
|             |                     | 110 - 270 | 235/45R18 98   | YAR; 12O; 5JA; 57E |                                                                                                                                                               |
|             |                     |           | 245/45R18 100Y | GA9; 12O           |                                                                                                                                                               |
| 212         | e1*2001/116*0501*.. | 100 - 150 | 235/40R18 95W  | 51J                | Baureihe W212; nicht AMG-Paket; Stufenheck; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 76T                                 |
|             |                     | 100 - 245 | 235/40R18 91Y  | 57E; 689           |                                                                                                                                                               |
|             |                     |           | 245/40R18 97   |                    |                                                                                                                                                               |
| 212         | e1*2001/116*0501*.. | 125 - 245 | 245/40R18 97   |                    | Baureihe W212; nicht AMG-Paket; Stufenheck; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 76T                          |
| 212         | e1*2001/116*0501*.. | 110 - 270 | 225/45R18 95Y  | 12R; 5HR           | Baureihe W213; nicht E300e/E350e; nicht E300de; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 75I; 76O                   |
|             |                     |           | 225/50R18 99W  | 12R                |                                                                                                                                                               |
|             |                     |           | 235/45R18 97   | YAR; 12O           |                                                                                                                                                               |
|             |                     |           | 245/40R18 97W  | 12I                |                                                                                                                                                               |
|             |                     |           | 245/45R18 100  | GA9; 12I           |                                                                                                                                                               |
|             |                     |           | 255/45R18 99   | 12A                |                                                                                                                                                               |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ**

**Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 29 mm, Durchm. 28,1 mm, für Typ : 212 (Baureihe W212)**

**Zubehör : Z 93 OR;**

**Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 29 mm, Durchm. 28,1 mm, für Typ : 212; 245G; F2B; R2CLECA; 169; 638; 638/2; 204; 204 X; R2CS; 245; F2A; 245G AMG; R1EC; 204 AMG; 204 K AMG; 221; F2CLA; 207; 212K; 176 AMG; 176; 204 K**

**Zubehör : Z 93 OR;**

**Anzugsmoment der Befestigungsteile : 130 Nm für Typ : F2CLA; 169; 176; 176 AMG; 204; 204 AMG; 204 K; 204 K AMG; 207; 212K; 245; 245G; 245G AMG  
130 Nm ( Baureihe W212 ) für Typ : 212**

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025



Seite: 4 von 24

140 Nm für Typ : F2A; 638; 638/2  
 150 Nm für Typ : F2B; R1EC; R2CLECA; R2CS; 221  
 150 Nm ( GLK ) für Typ : 204 X  
 150 Nm ( Baureihe W213 ) für Typ : 212

Verkaufsbezeichnung: **A 45 AMG 4MATIC, CLA 45 AMG 4MATIC, GLA 45 AMG 4MATIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------|----------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 245G AMG    | e1*2007/46*1207*.. | 265 -280 | 215/40R18 M+S | 52J                        | A 45 AMG;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O                                                                                                       |
|             |                    |          | 215/45R18 M+S | 52J                        |                                                                                                                                                                                             |
|             |                    |          | 235/40R18 91Y | 11A; 26P; 27H              |                                                                                                                                                                                             |
| 245G AMG    | e1*2007/46*1207*.. | 265 -280 | 215/40R18 M+S | 11A; 26B; 26N; 52J         | CLA; Sportfahrwerk;<br>CLA Limousine; CLA<br>Shooting brake;<br>Kombilimousine;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O |
|             |                    |          | 225/40R18 M+S | 11A; 248; 26B; 26J;<br>52J |                                                                                                                                                                                             |
|             |                    |          | 235/40R18     | 11A; 248; 26B; 26J;<br>51G |                                                                                                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **A-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                          |
|-------------|---------------------|----------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2A         | e1*2007/46*1829*..  | 285 -310 | 225/45R18 M+S |                            | AMG A45; AMG A45 S;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O |
|             |                     |          | 235/40R18 M+S |                            |                                                                                                                   |
|             |                     |          | 235/45R18 M+S |                            |                                                                                                                   |
|             |                     |          | 245/40R18 M+S |                            |                                                                                                                   |
| 169         | e1*2001/116*0288*.. | 60 -103  | 215/35R18 84  | 11A; 22I; 24J; 24M         | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A                                                  |
|             |                     |          | 215/40R18 85  | 11A; 21P; 22I; 24J;<br>24M |                                                                                                                   |
|             |                     | 60 -142  | 215/35R18 84W | 11A; 22I; 24J; 24M         |                                                                                                                   |
|             |                     |          | 215/40R18 85W | 11A; 21P; 22I; 24J;<br>24M |                                                                                                                   |
|             |                     |          | 225/35R18 87  | 11A; 21P; 22B; 24C;<br>24D |                                                                                                                   |
| 176         | e1*2007/46*0928*..  | 265 -280 | 215/40R18 M+S | 52J                        | A 45 AMG;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O                             |
|             |                     |          | 215/45R18 M+S | 52J                        |                                                                                                                   |
|             |                     |          | 235/40R18 91Y | 11A; 26P; 27H              |                                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **A-Klasse, A 45 AMG 4MATIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                              |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 176 AMG     | e1*2007/46*1163*.. | 265 -280 | 215/40R18 M+S | 52J                | A 45 AMG;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O |
|             |                    |          | 215/45R18 M+S | 52J                |                                                                                       |
|             |                    |          | 235/40R18 91Y | 11A; 26P; 27H      |                                                                                       |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025



Seite: 5 von 24

Verkaufsbezeichnung: **B-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                         |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 245         | e1*2001/116*0314*.. | 70 - 142 | 225/40R18 88 | 11A; 24J; 24M      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |
| 245         | e1*2001/116*0314*.. | 70 - 142 | 215/40R18 89 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |
|             |                     |          | 225/35R18 87 | 11A; 24J; 24M      |                                                                  |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 24J; 24M      |                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **B-Klasse, B 180 NGT, A-Klasse, CLA, GLA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 245G        | e1*2001/116*0470*.. | 265 - 280 | 215/40R18 M+S | 52J                        | A 45 AMG;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O                                                                                                       |
|             |                     |           | 215/45R18 M+S | 52J                        |                                                                                                                                                                                             |
|             |                     |           | 235/40R18 91Y | 11A; 26P; 27H              |                                                                                                                                                                                             |
| 245G        | e1*2001/116*0470*.. | 65        | 215/45R18 89  |                            | B-Klasse ab Mj. 2011;<br>electric drive; Kombi;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A                                                |
|             |                     |           | 225/40R18 91  |                            |                                                                                                                                                                                             |
|             |                     |           | 225/40R18 92  |                            |                                                                                                                                                                                             |
|             |                     |           | 225/45R18 91  |                            |                                                                                                                                                                                             |
| 245G        | e1*2001/116*0470*.. | 100 - 160 | 215/40R18 89Y | 11A; 26B; 26N              | CLA; CLA Limousine;<br>CLA Shooting brake;<br>Kombilimousine;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O                   |
|             |                     |           | 225/40R18 92  | GA2; 11A; 26B; 26J         |                                                                                                                                                                                             |
|             |                     |           | 235/35R18 90  | 11A; 26B; 26J              |                                                                                                                                                                                             |
|             |                     |           | 245/35R18 88Y | GA2; 11A; 27H; 57F;<br>570 |                                                                                                                                                                                             |
| 245G        | e1*2001/116*0470*.. | 265 - 280 | 215/40R18 M+S | 11A; 26B; 26N; 52J         | CLA; Sportfahrwerk;<br>CLA Limousine; CLA<br>Shooting brake;<br>Kombilimousine;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O |
|             |                     |           | 225/40R18 M+S | 11A; 248; 26B; 26J;<br>52J |                                                                                                                                                                                             |
|             |                     |           | 235/40R18     | 11A; 248; 26B; 26J;<br>51G |                                                                                                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **B-Klasse, GLB, GLA, EQA, EQB, AMG GLA, AMG GLB;**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                              |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2B         | e1*2007/46*1909*.. | 95 - 139 | 235/55R18 100 | 11A; 24J; 248; 26P | EQB-Klasse; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>75I; 76O |
|             |                    |          | 245/50R18 100 | 11A; 24J; 24M; 26P |                                                                                                       |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025



Seite: 6 von 24

Verkaufsbezeichnung: **B-Klasse, GLB, GLA, EQA, EQB, AMG GLA, AMG GLB;**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                              |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2B         | e1*2007/46*1909*.. | 80 - 139 | 235/55R18 100 | 11A; 24J; 248; 26P | EQA-Klasse; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>75I; 76O |
|             |                    |          | 245/50R18 100 | 11A; 24J; 24M; 26P |                                                                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **C-Klasse**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis                          | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R2CS         | e1*2018/858*00017*..                       | 145 - 150 | 235/45R18 97  | 12I                        | All-Terrain;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76O                                                                                                     |
| 204          | e1*2001/116*0431*..                        | 115 - 150 | 235/35R18 90  | 11A; 26P                   | bis<br>e1*2001/116*0431*36;<br>Coupe; Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A                                                                         |
|              |                                            | 115 - 225 | 225/40R18 92  | GA2; 11A; 26P; 68B         |                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                            |           | 235/35R18 90Y | 11A; 26P                   |                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                            |           | 235/40R18 91  | 11A; 26P                   |                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                            |           | 245/35R18 92  | GA2; 11A; 27I; 57F         |                                                                                                                                                                                                        |
| 204          | e1*2001/116*0431*..                        | 88 - 225  | 225/40R18 91Y | 68B; 68T                   | Nur Baureihe 204;<br>Limousine;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A                                                                                    |
|              |                                            |           | 235/40R18 95  |                            |                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                            |           | 245/35R18 92Y | 11A; 24M; 57F; 68T         |                                                                                                                                                                                                        |
| 204<br>204 K | e1*2001/116*0431*..<br>e1*2001/116*0457*.. | 135 - 190 | 225/45R18 95Y | YBG; 11A; 26P; 5HR         | Nur Baureihe 205;<br>Cabrio;<br>Kombilimousine; Coupe;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; nur<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>75I; 76O |
|              |                                            |           | 225/45R18 95Y | YBG; 11A; 26P; 5HR;<br>57E |                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                            |           | 235/40R18 95Y | 11A; 26P; 5HR; 6B2;<br>67B |                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                            |           | 235/45R18 98  | YAR; 11A; 26P; 6B3         |                                                                                                                                                                                                        |
| 204<br>204 K | e1*2001/116*0431*..<br>e1*2001/116*0457*.. | 85 - 245  | 225/45R18 95Y | 11A; 26P; 67O              | Nur Baureihe 205;<br>Cabrio;<br>Kombilimousine; Coupe;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; nicht<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O    |
|              |                                            |           | 235/40R18 95Y | 11A; 26P; 6B2              |                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                            |           | 235/45R18 94Y | YAR; 11A; 26P; 6B3         |                                                                                                                                                                                                        |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 7 von 24

Verkaufsbezeichnung: **C-Klasse**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen             | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                  |
|--------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204          | e1*2001/116*0431*.. | 120 -225 | 225/40R18 92       | GAX; GA2                | Nur Baureihe 204; Nur 4-MATIC; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A |
|              |                     |          | 235/40R18 91       |                         |                                                                                                           |
|              |                     |          | 245/35R18          | GA2; 11A; 24M; 51G; 57F |                                                                                                           |
| 204 AMG      | e1*2001/116*0464*.. | 336 -373 | 225/40R18 92XL M+S | 12T; 51G; 52J           | 10B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; DEL                                                     |
| 204 K<br>AMG | e1*2001/116*0463*.. | 336 -373 | 225/40R18 92 M+S   | 12T; 51G; 52J           | 10B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; DEL                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **CLA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2CLA       | e1*2007/46*1912*.. | 285 -310 | 225/45R18 M+S | 52J                | AMG CLA 45; AMG CLA 45S; Kombi; Limousine; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76O |
|             |                    |          | 235/45R18 M+S | 52J                |                                                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **CLE-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                          |
|-------------|----------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R2CLECA     | e1*2018/858*00311*.. | 125 -190 | 245/45R18 96 | 121                | nicht e-/de Modelle (PHEV); Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76O |

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                   |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1EC        | e1*2007/46*1666*.. | 120 -270 | 235/45R18 94W | YAR; 12O           | Coupé; Cabrio; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76O; 83A |
|             |                    |          | 245/45R18 96W | GA9; 12O           |                                                                                                            |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025



Seite: 8 von 24

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen         | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------|-----------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1ES        | e1*2007/46*1560*..  | 110 - 190 | 235/45R18 98   | YAR; 12O; 5JA      | Baureihe W213; nicht All Terrain; nicht E300de; nicht E300e; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 75I; 76O; 83A |
|             |                     | 110 - 270 | 235/45R18 98   | YAR; 12O; 5JA; 57E |                                                                                                                                                               |
|             |                     |           | 245/45R18 100Y | GA9; 12O           |                                                                                                                                                               |
| 212         | e1*2001/116*0501*.. | 100 - 150 | 235/40R18 95W  | 51J                | Baureihe W212; nicht AMG-Paket; Stufenheck; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 76T                                 |
|             |                     | 100 - 245 | 235/40R18 91Y  | 57E; 689           |                                                                                                                                                               |
|             |                     |           | 245/40R18 97   |                    |                                                                                                                                                               |
| 212         | e1*2001/116*0501*.. | 125 - 245 | 245/40R18 97   |                    | Baureihe W212; nicht AMG-Paket; Stufenheck; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 76T                          |
| 212         | e1*2001/116*0501*.. | 110 - 270 | 225/45R18 95Y  | 12R; 5HR           | Baureihe W213; nicht E300e/E350e; nicht E300de; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 75I; 76O                   |
|             |                     |           | 225/50R18 99W  | 12R                |                                                                                                                                                               |
|             |                     |           | 235/45R18 97   | YAR; 12O           |                                                                                                                                                               |
|             |                     |           | 245/40R18 97W  | 12I                |                                                                                                                                                               |
|             |                     |           | 245/45R18 100  | GA9; 12I           |                                                                                                                                                               |
|             |                     |           | 255/45R18 99   | 12A                |                                                                                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse COUPE, CABRIO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                             |
|-------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 207         | e1*2001/116*0502*.. | 120 - 245 | 235/40R18 95 | GCO                | Cabrio; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A |
| 207         | e1*2001/116*0502*.. | 225       | 235/40R18 95 | GCO                | Coupe; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A  |
| 207         | e1*2001/116*0502*.. | 225       | 235/40R18 95 |                    | Coupe; Allradantrieb; 10B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76Z     |



**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 9 von 24

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse (212) KOMBI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen                        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|--------------------|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212K        | e1*2007/46*0200*.. | 125 - 245 | 245/40R18 97<br>245/40R18 97Y | 5BG                | Kombi; Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 75I; 76T |
| 212K        | e1*2007/46*0200*.. | 100 - 245 | 235/40R18 95<br>245/40R18 97Y | 57E; 67B; 689      | Kombi; Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 75I; 76T        |

Verkaufsbezeichnung: **GLC-Klasse, GLK-Klasse, EQC-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen                                        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                  |
|-------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204 X       | e1*2001/116*0480*.. | 100 - 225 | 235/50R18 97<br>235/55R18 100<br>255/45R18 99 |                    | GLK-Klasse;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O |

Verkaufsbezeichnung: **MERCEDES VITO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                         |
|-------------|---------------------|----------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 638         | e9*2001/116*0005*.. | 58 - 105 | 235/45R18 97 | 11A; 22I; 24D; 24J;<br>367 | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |
| 638/2       | e9*2001/116*0020*.. | 72 - 128 | 235/45R18 97 | 11A; 22I; 24D; 24J         | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |

Verkaufsbezeichnung: **S-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen                          | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                             |
|-------------|---------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 221         | e1*2001/116*0335*.. | 150 - 285 | 235/50R18 97Y<br>245/50R18 100W |                    | bis Mj.2013 (Baureihe<br>221); Allradantrieb;                                                                        |
|             |                     | 150 - 380 | 255/45R18 99Y                   | GCU                | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 530; 573;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>729; 73C; 74A; 75I;<br>76O; 83A |

## Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.



**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 10 von 24

- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletzgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 121) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 11 von 24

- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 12 von 24

- bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit Profil für winterliche Wetterverhältnisse, mit dem Alpine Symbol nach ECE R-117, zulässig. Die Bereifung und Lauffläche sind dabei so konzipiert, dass sie vor allem bei winterlichen Straßenverhältnissen bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 530) Diese Rad/Reifen-Kombination ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nur zulässig, wenn eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße vorliegt; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 570) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>215/40R18 |
| Hinterachse: | 245/35R18                 |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57E) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Hinterachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57F) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Vorderachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 5BG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 730kg.

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 13 von 24

5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg.

5JA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1500kg.

67B) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/40R18    |
| Hinterachse: | 275/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

67O) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/45R18    |
| Hinterachse: | 245/40R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

689) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/40R18    |
| Hinterachse: | 265/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68B) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/40R18    |
| Hinterachse: | 255/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 14 von 24

68T) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>225/40R18 |
| Hinterachse: | 245/35R18                 |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6B2) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>235/40R18 |
| Hinterachse: | 255/35R18                 |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6B3) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>235/45R18 |
| Hinterachse: | 255/40R18                 |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.

71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.

Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.



**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 15 von 24

- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgenreöße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulässig.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 83A) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- DEL) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser von 390mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- GA2) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.  
Reifengröße:  
Vorderachse: 225/40R18  
Hinterachse: 245/35R18  
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreöße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
- GA9) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.  
Reifengröße:  
Vorderachse: 245/45R18  
Hinterachse: 275/40R18  
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreöße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
- GAX) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.  
Reifengröße:  
Vorderachse: 225/40R18  
Hinterachse: 255/35R18  
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreöße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
- GCO) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- |              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/40R18    |
| Hinterachse: | 255/35R18    |
- Es dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es wird empfohlen eine Bestätigung des Reifenherstellers über die

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 16 von 24

tatsächlichen Abrollumfänge bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

GCU) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.

Reifengröße:

Vorderachse: 255/45R18

Hinterachse: 275/45R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

TC1) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an der Vorderachse nicht zulässig.

YAR) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Vorderachse:

Hinterachse:

Reifengröße:

235/45R18

265/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBG) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Vorderachse:

Hinterachse:

Reifengröße:

225/45R18

245/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

§22 51515\*14

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 17 von 24

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER

Fahrzeugtyp: 245G

Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0470\*..

Handelsbez.: B-Klasse, B 180 NGT, A-Klasse, CLA, GLA

Variante(n): Frontantrieb, Limousine, nur CLA, nur Sportfahrwerk

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 330  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 280  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 280    | y = 330  | 8                    | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 330  | 34                   | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 320  | 18                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                    | HA    |

§22 51515\*14



**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 18 von 24

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 204  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0431\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n): ab e1\*2001/116\*0431\*29, Nur Baureihe 205

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 285  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 350  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 300  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 350  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 350  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 350  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 350  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 19 von 24

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER

Fahrzeugtyp: 245G

Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0470\*..

Handelsbez.: B-Klasse, B 180 NGT, A-Klasse, CLA, GLA

Variante(n): Frontantrieb, Limousine, nur CLA, nur Sportfahrwerk

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 330  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 280  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 280    | y = 330  | 8                    | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 330  | 30                   | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 320  | 18                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 20 von 24

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 204 K  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0457\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 285  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 350  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 300  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 350  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 350  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 350  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 350  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 21 von 24

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 204  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0431\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n): Coupe, Heckantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 245               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 195               | y = 300  | VA    |
| 27B      | x = 340               | y = 260  | HA    |
| 27I      | x = 290               | y = 210  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 245    | y = 350  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 245    | y = 350  | 17                   | VA    |
| 27H      | x = 340    | y = 260  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 340    | y = 260  | 28                   | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 22 von 24

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 176  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0928\*..  
Handelsbez.: A-Klasse

Variante(n): ---

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 200               | y = 310  | VA    |
| 26B      | x = 250               | y = 350  | VA    |
| 27I      | x = 240               | y = 315  | HA    |
| 27B      | x = 290               | y = 350  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 250    | y = 350  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 350  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 290    | y = 350  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 290    | y = 350  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 23 von 24

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DB  
Fahrzeugtyp: F2B  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1909\*..  
Handelsbez.: B-Klasse, GLB, GLA, EQA, EQB, AMG GLA, AMG GLB;

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 315               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 265               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 315    | y = 300  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 315    | y = 300  | 8                    | VA    |

§22 51515\*14

**Gutachten 366-0103-18-LORD/N14**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51515**

**ANLAGE: 39**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 17.02.2025

**KÜS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 24 von 24

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: Mercedes  
Fahrzeugtyp: 245G AMG  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1207\*..  
Handelsbez.: A 45 AMG 4MATIC, CLA 45 AMG 4MATIC, GLA 45 AMG 4MATIC

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 330  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 280  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 280    | y = 330  | 8                    | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 330  | 34                   | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 320  | 18                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                    | HA    |

§22 51515\*14